

Светодиодный влагозащищенный
врезной светильник для турецких парных (хамам)

Premier Decor DUO



точка
зрения

EAC

технические характеристики
схемы подключения
гарантийный талон

Общие сведения

Premier Decor Duo - настенный врезной светодиодный светильник с выходом света в двух направлениях.

Светильник предназначен для декоративного освещения помещений с высокой влажностью таких как: турецкая баня, душевая кабина, помещений ванных комнат, бассейнов и т.п.

Алюминиевый корпус светильника окрашен порошковой эмалью. Корпус имеет высокую степень защищенности и мощный светодиод с долгим сроком службы. В комплект включен источник стабилизированного тока 350mA 1-3 Вт. Длина кабеля подключения 1,5 метра.


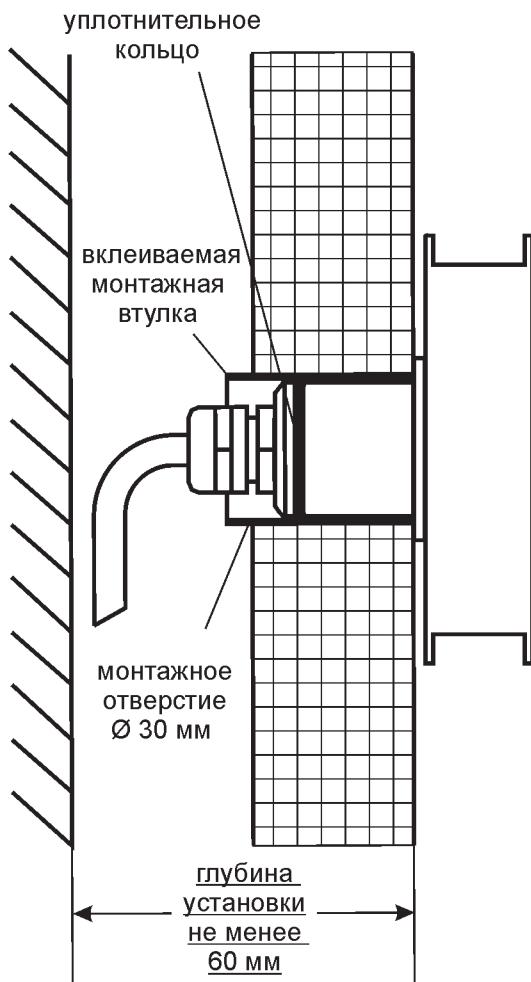


Схема монтажа

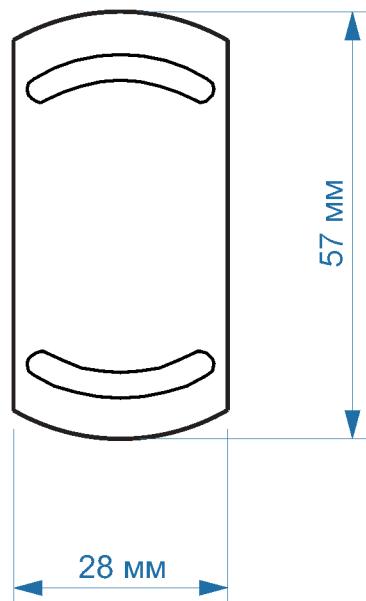

При чистке светильников запрещено использовать агрессивные химикаты:

- абразивные моющие средства
- кислоты и кислотосодержащие моющие средства
- хлор и хлорсодержащие моющие средства
- средства, изготовленные на основе сильных щелочей
- ацетон
- бензин
- спиртсодержащие моющие средства
- растворители

Эффективным способом чистки является использование любого обезжирающего моющего средства для посуды. Подойдут также простой мыльный раствор и средства для мытья акриловых ванн и душевых кабин. При соблюдении условий эксплуатации светильник дополнительного обслуживания и ухода не требует.


Подключение

Подключение светильника **Premier Decor Duo** осуществляется к источнику питания, входящему в комплект поставки (стабилизированный ток 350mA 1-3Вт).

Можно использовать один мощный источник питания (в комплект не входит) и подключить к нему несколько светильников. В таком случае светильники подключаются к источнику в последовательную цепь, строго соблюдая полярность (см схему). Только после этого можно подключить источник питания к сети.

Обратная последовательность действий выведет светильники из строя!

Схема последовательного подключения светильников Premier PV-1, Duo, Lotos

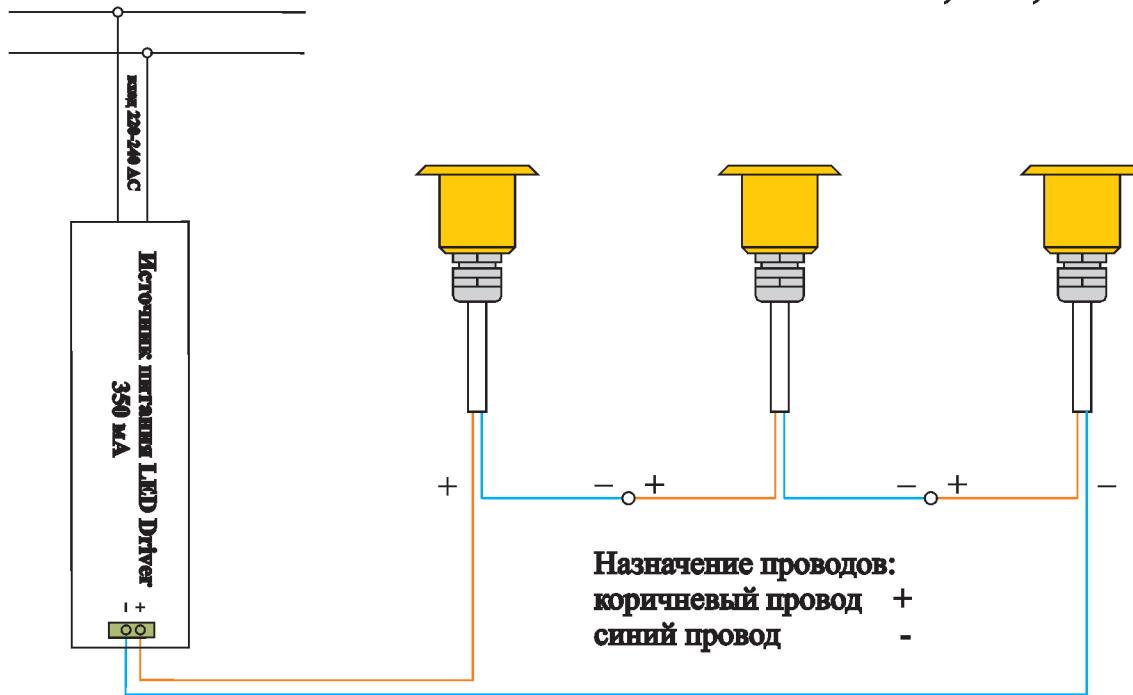

Технические характеристики

Подключение

на драйвер тока (LED driver) с выходом 350mA

Мощность

1,1 Вт

Максимальный рабочий ток

350 mA

Световой поток

хол. белый 165 лм

Диапазон рабочих температур

тёп. белый 132 лм

-30...+60° C

Класс защищенности

IP68

Глубина установки

не менее 60 мм

Диаметр монтажной втулки

28 мм

Размер наружней части светильника

80 мм x 40 мм x 20 мм

Срок службы

50000 часов

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует нормальную работу изделия при правильной эксплуатации в течение 24 месяцев с даты продажи.

В течение всего гарантийного срока производитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине производителя или заменяет его полностью.

Гарантийный ремонт осуществляется по фактическому адресу производителя.

Производитель не компенсирует расходы связанные с демонтажем неисправного изделия, подлежащего гарантийному ремонту.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:


1. Несоблюдение настоящей инструкции по эксплуатации
2. Наличие на изделии механических повреждений
3. Наличие следов воздействия агрессивных веществ
4. Наличие следов вмешательства в работу изделия
5. Повреждение гарантийных наклеек

Дата продажи: _____

Продавец: _____

К работоспособности и внешнему виду изделия претензии отсутствуют.

Подпись покупателя:

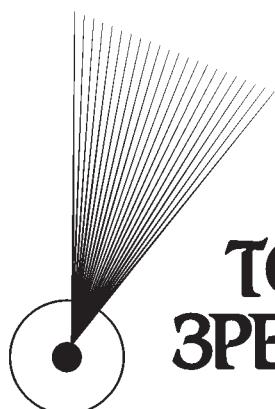

**ТОЧКА
ЗРЕНИЯ**

191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 18, оф.44
тел. +7 (812) 579-1991, 579-2380, 337-5144
e-mail: info@optosvet.spb.ru