
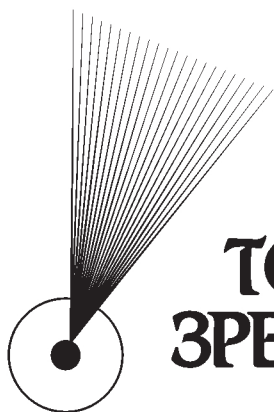


Светодиодный влагозащищенный
накладной светильник для турецких парных (хамам)

Premier Decor «Восточный»

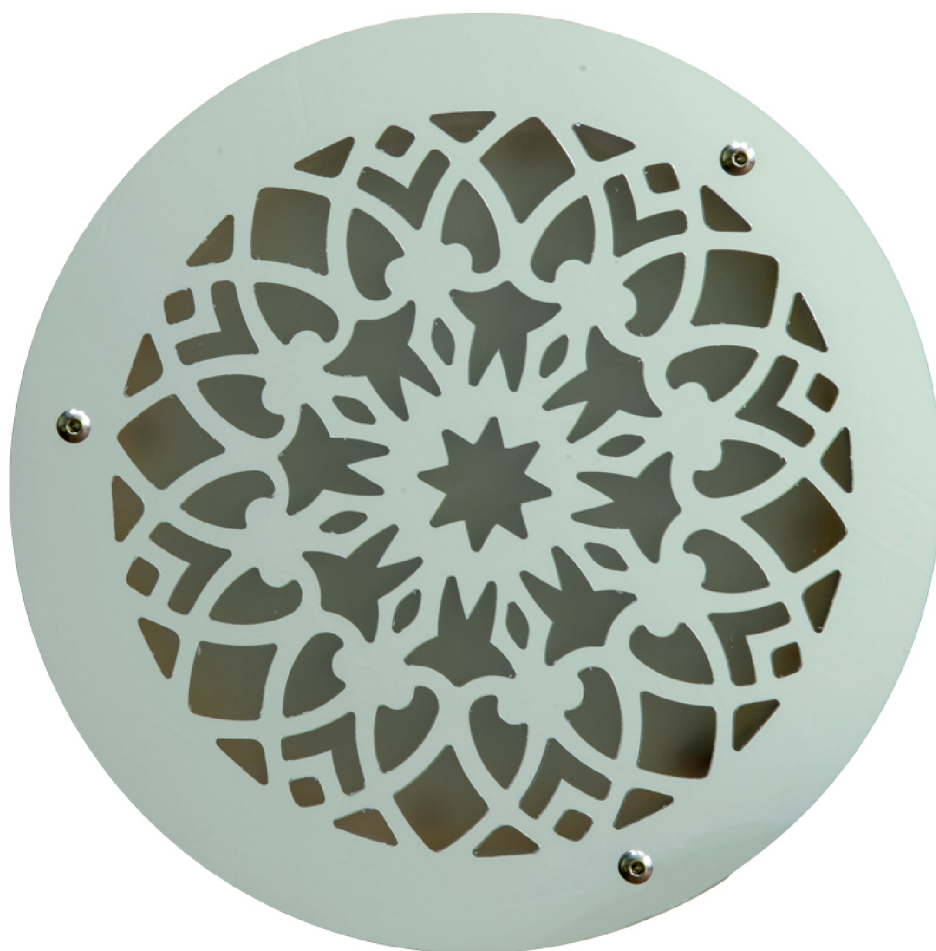

**ТОЧКА
ЗРЕНИЯ**

EAC

технические характеристики
схемы подключения
гарантийный талон

Общие сведения


Premier Decor «Восточный» - влагозащищенный накладной светодиодный светильник.

Светильник предназначен для декоративного освещения помещений с высокой влажностью таких как: турецкая баня, душевая кабина, помещений ванных комнат, бассейнов и т.п.

Корпус светильника выполнен из ABS пластика. Внутри герметичного корпуса установлен светодиодный источник света с долгим сроком службы.

Кабель подключения выходит из задней стенки светильника. Длина кабеля подключения 1, 5 метра.

Схема монтажа

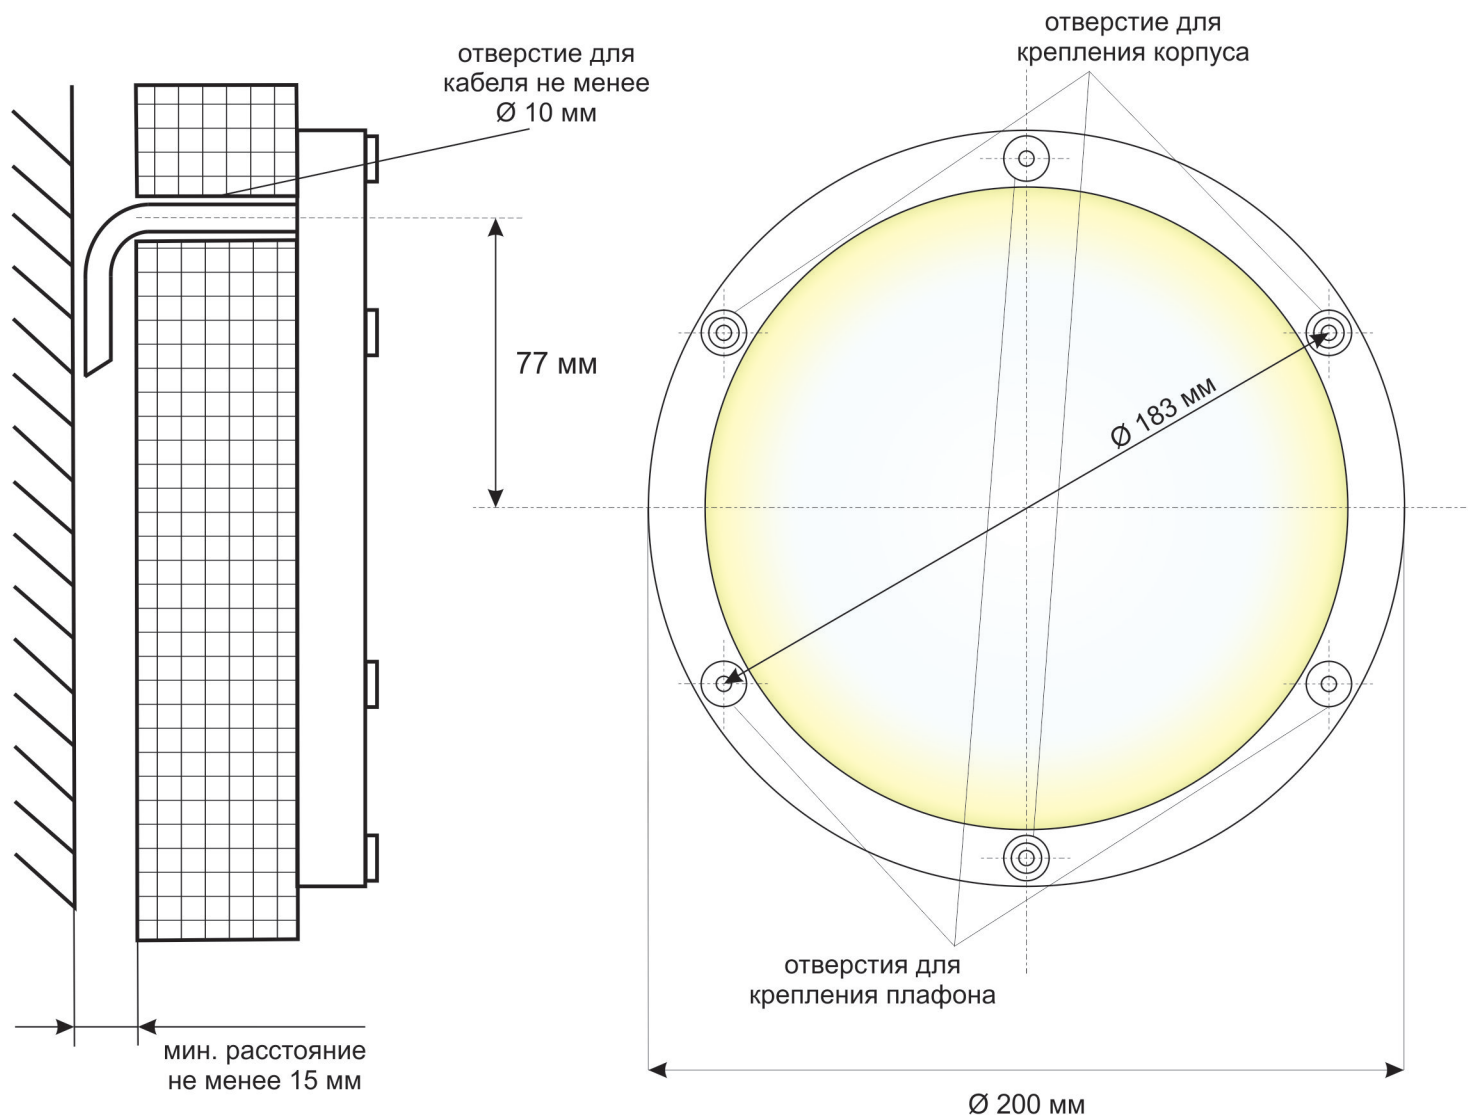

Монтаж и подключение

Светильник может быть смонтирован на любой поверхности. Необходимо предусмотреть место для коммутации питающего кабеля.

Подключение светильника **Premier Decor «Восточный»** осуществляется к источнику питания 24В постоянного тока. При прямой полярности - цвет свечения холодный белый, при обратной полярности - теплый белый.

Корпус светильника крепится при помощи 3-х саморезов из нержавеющей стали, которые входят в комплект.

Последним, с лицевой части светильника, при помощи 3-хвинтов М4*20 из нержавеющей стали крепится зеркальный резной плафон.

При чистке светильников запрещено использовать агрессивные химикаты:

- абразивные моющие средства
- кислоты и кислотосодержащие моющие средства
- хлор и хлорсодержащие моющие средства
- средства, изготовленные на основе сильных щелочей
- ацетон
- бензин
- спиртсодержащие моющие средства
- растворители

Эффективным способом чистки является использование любого обезжиривающего моющего средства для посуды. Подойдут также простой мыльный раствор и средства для мытья акриловых ванн и душевых кабин. При соблюдении условий эксплуатации светильник дополнительного обслуживания и ухода не требует.

Технические характеристики

Напряжение питания	24В постоянного тока
Мощность	 5 Вт
Световой поток	 хол. белый 300 лм
	 тёп. белый 260 лм
Диапазон рабочих температур	 -30...+60° С
Класс защищенности	 IP67
Габаритные размеры	диаметр 210 мм, толщина 23 мм
Срок службы	 30000 часов

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует нормальную работу изделия при правильной эксплуатации в течение 24 месяцев с даты продажи.

В течение всего гарантийного срока производитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине производителя или заменяет его полностью.

Гарантийный ремонт осуществляется по фактическому адресу производителя.

Производитель не компенсирует расходы связанные с демонтажем неисправного изделия, подлежащего гарантийному ремонту.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

1. Несоблюдение настоящей инструкции по эксплуатации
2. Наличие на изделии механических повреждений
3. Наличие следов воздействия агрессивных веществ
4. Наличие следов вмешательства в работу изделия
5. Повреждение гарантийных наклеек

Дата продажи: _____

Продавец: _____

К работоспособности и внешнему виду изделия претензии отсутствуют.

Подпись покупателя:



Изготовитель: ИП Ляпушкин М.Ю.
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 18, оф.44
тел. +7 (921) 337-5144, +7 (812) 337-5144
8-800-550-1028, e-mail: info@optosvet.spb.ru